


スライドタイプ (片引・SS:ES)

ユニークな構造で安心計設な断熱スライドドア
 手動片引型 / SS-60・SS-80・SS-120・SS-140・SS-200
 電動片引型 / ES-60・ES-80・ES-120・ES-140

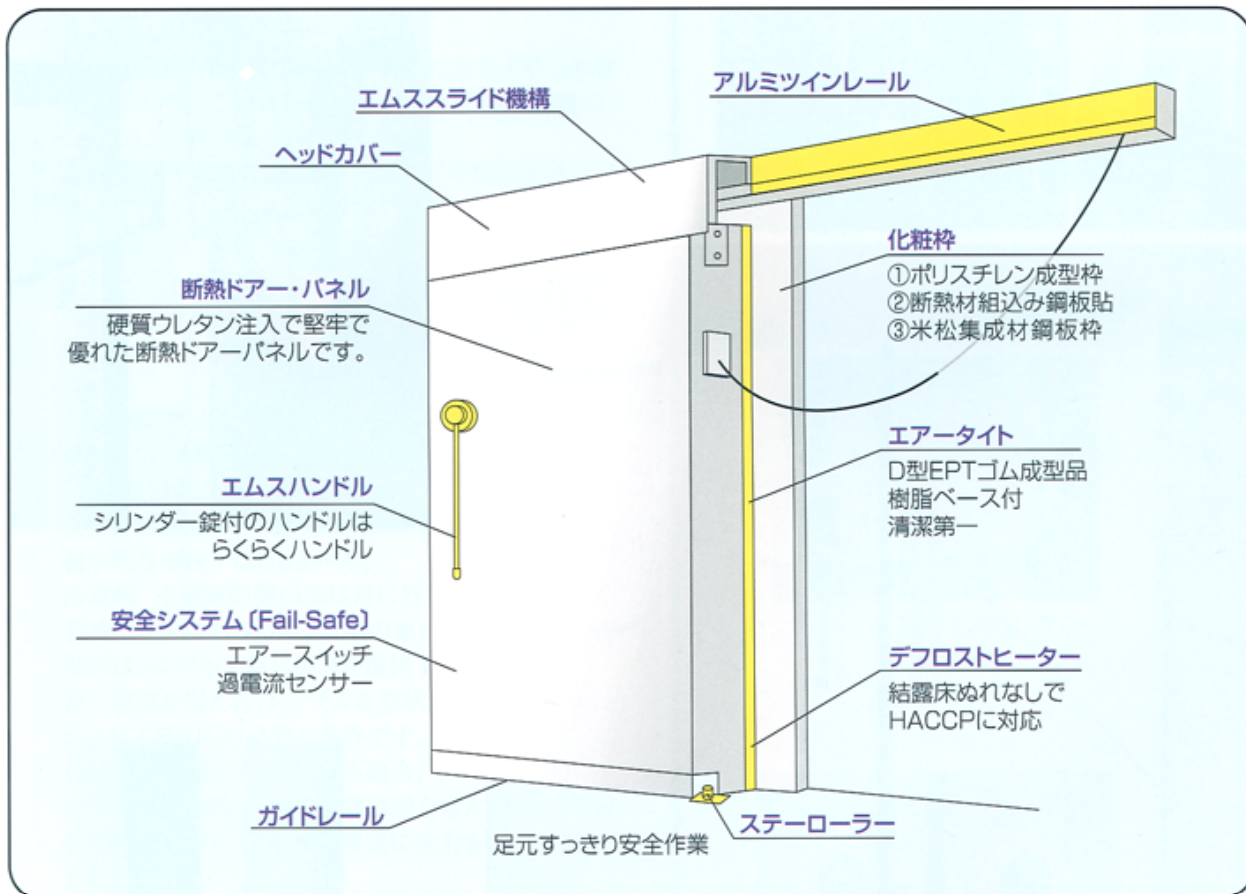

エムス、スライド断熱ドアの本流です。気密製、断熱製、安全性優れた断熱ドアの自信作です。手動開閉がらくらくでき、作業環境を壊さず、女性にもやさしい作業する方を第一に考えた製品です。軽く開け閉めができ断熱ドアの基本設計を正しく守った製品です。

電動片引扉仕様書			
機種名	ES-80	ES-120	ES-140
電源	AC200V 50/60Hz 3相		
消費電力 ¹⁾	1.4kVA	1.8kVA	
停電時手動開閉力 ²⁾	開時 約15kg 閉時 約10kg		
	モーターフリー時 開時 約12kg 閉時 約3kg		
開閉定格	連続開閉可能 (1m開閉可能)		
開き速度	約210mm/sec		
閉じ速度	約230mm/sec		
モーター	3相全閉型ギヤードモーター		
コントロール方式	PC制御		
ヒーター	結露防止ヒーター付き		
安全機構	開き・電流センサー (過負荷保護)		
	閉じ・ショックウェーブスイッチ (空気圧センサー)、電流センサー (過負荷保護)		
周囲温度	-5~+50℃	-30~+50℃	-50~+50℃
扉厚み	80mm	120mm	140mm
扉本体材質	硬質ウレタンフォーム注入発泡		
開閉方式	ギヤードモーター・自走方式		
レール	アルミニウム製特殊形状ツインレール		

1) この数値は0.2kwモーター使用時の代表値で扉サイズにより異なります。
 2) この数値は代表値で扉サイズにより異なります。