


スライドタイプ (片引・SS-II:ES-II)

エムスの基本設計を原点に軽量片引き断熱スライドドアー

手動片引型 / SS II-60・SS II-80

電動片引型 / ES II-60・SS II-80

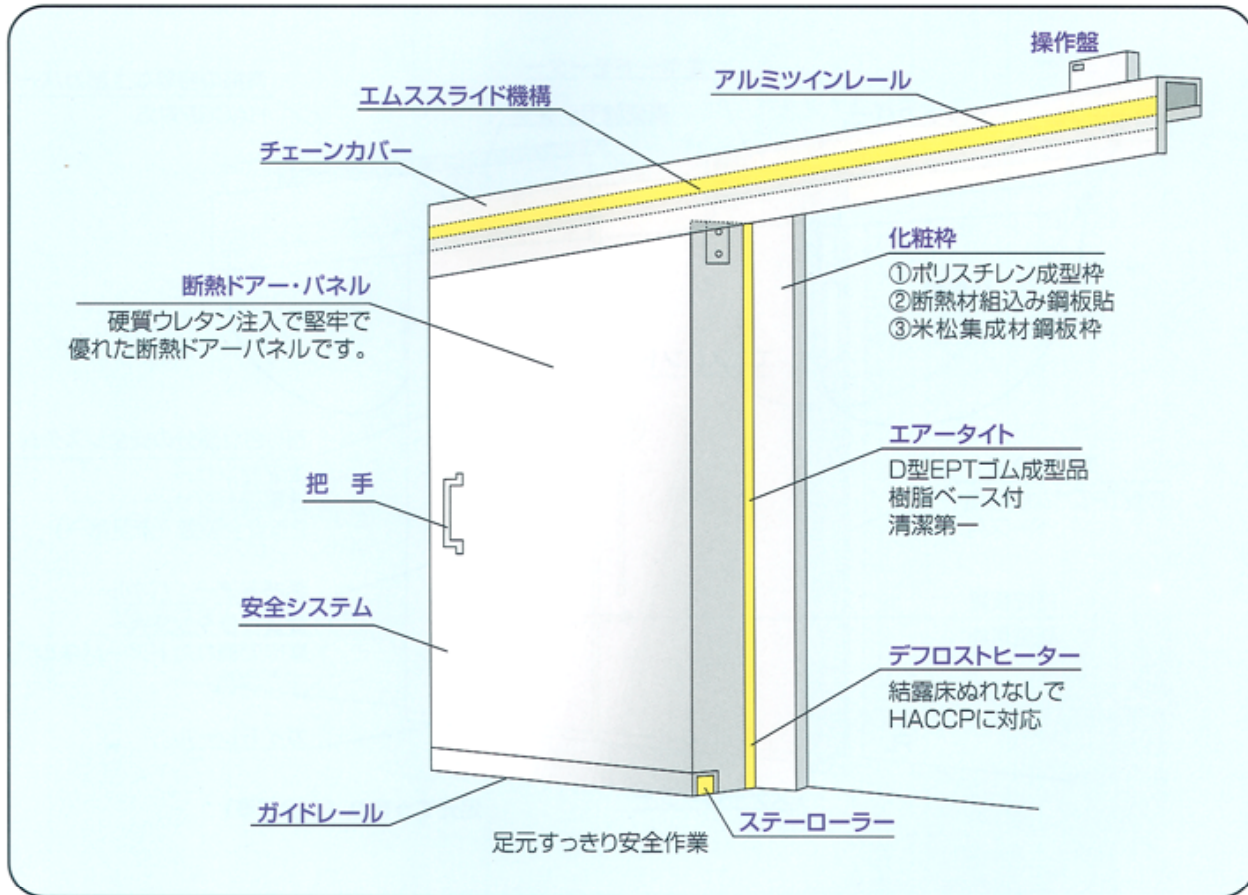

エムス断熱ドアの基本原理を守り、手動式も開閉がらくらくできます。電動式も、AC-100Vで省エネで、チェーンワープを合理的に制御するアイダーが、確実に停止位置を定め、新開発の操作盤により、お客様のニーズにおこたえできます。更に、静かな作業環境を守ります。尚、大型サイズドアの場合は、エムス・ロングハンドルをご採用下さい。

電動片引仕様書		
機種名	ESII-60	ESII-80
電源	AC100V 50/60Hz 5A(BA)	
停電時手動開閉力	開時 約15kg	閉時 約10kg
開閉定格	連続開閉可能(任意停止可能)	
開き速度	200~500mm/sec(可変)	
閉じ速度	200~350mm/sec(可変)	
モーター	DCモーター	
コントロール方式	マイコン	
安全機構	セーフティターン・セーフティストップ 補助光電スイッチ	
周囲温度	0~+50℃	-5~+50℃
扉厚み	80mm	
扉本体材質	硬質ウレタンフォーム注入発泡	
開閉方式	チェーン	
レール	アルミニウム製特殊形状ツインレール	

※この数値は代表値で扉サイズにより異なります。