




スライドタイプ(両引・ST-II:ET-II)

経済設計でエムス軽量両引断熱スライドドアー

手動両引型/STII-60・STII-80

電動両引型/ETII-60・ETII-80

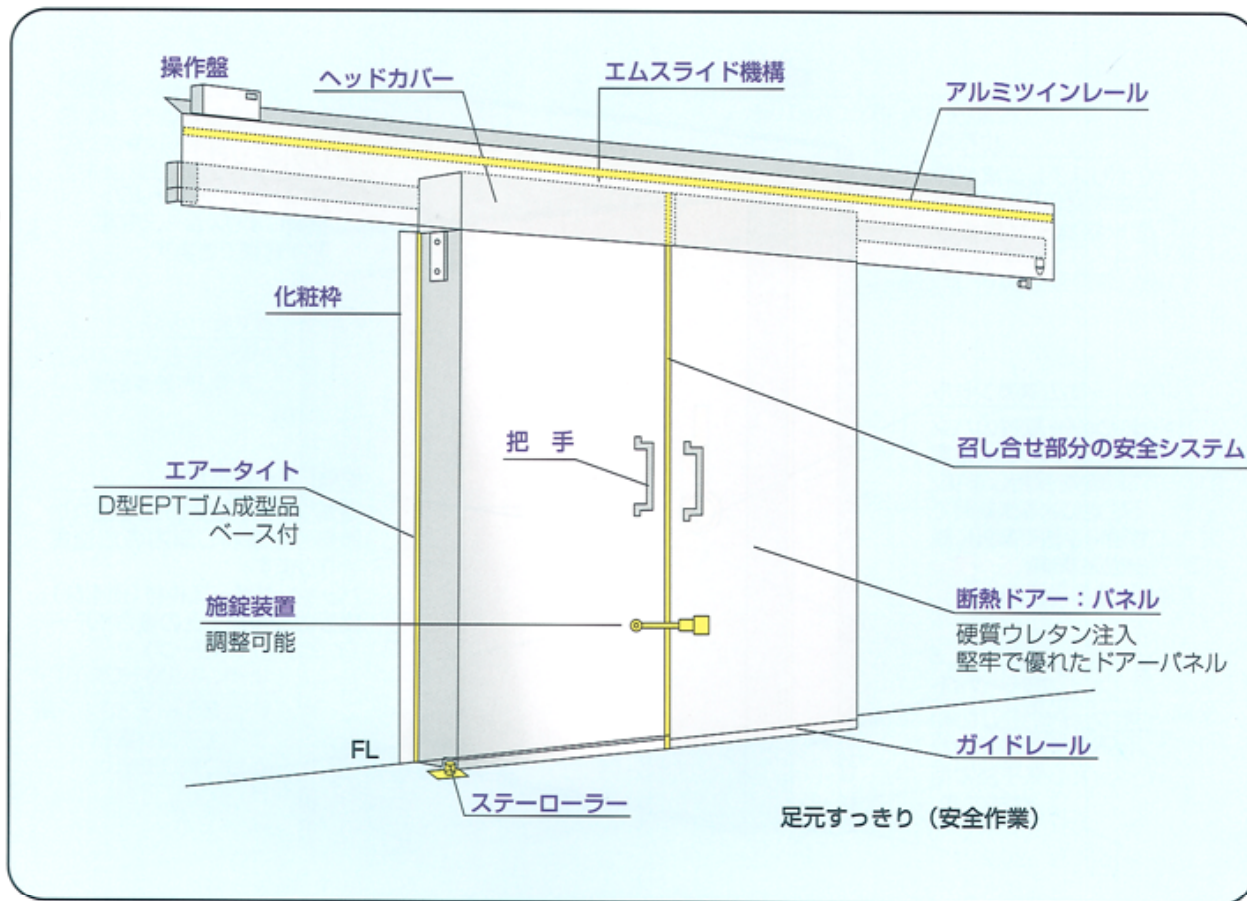

エムス断熱ドアの利点を持ちながら、エコノミーな価格で量産する事により、コストダウンを図った自信作です。手動式も開閉がらくらくでき、召し合せ部分のハネ返りもなく中心部の気密製もOKです。電動式も、AC-100Vで省設備省エネで、チェーンカバーはHACCP対応し、衛生環境を守ります。高、大型サイズドアの場合は、エムスロングハンドルをご採用下さい。

電動両引仕様書		
機 種 名	ETI-60	ETI-80
電 源	AC100V 50/60Hz 5A(8A)	
停電時手動開閉力*	開時 約15kg	閉時 約10kg
開 閉 定 格	連続開閉可能(任意停止可能)	
開 き 速 度	200~500mm/sec(可変)	
閉 じ 速 度	200~350mm/sec(可変)	
モ ー タ ー	DCモーター	
コントロール方式	マイコン	
安 全 機 構	セーフティリターン・セーフティストップ	
	補助光電スイッチ	
周囲温度	0~+50℃	-5~+50℃
扉 厚 み	60mm	80mm
扉 本 体 材 質	硬質ウレタンフォーム注入発泡	
開 閉 方 式	チェーン	
レ ー ル	アルミニウム製特殊形状ツインレール	

*この数値は代表値で扉サイズにより異なります。